

**Professionelle Serie für alle Anwendungen.**  
**Ersetzt frühere 50er Serie und übernimmt Features der 700er Serie.**  
**Perfekt für preissensitive Installationen, Rentals, Musiker...**

## HAUPTMERKMALE

- UHF Funkstrecke mit 961 selektierbaren Frequenzen
- Empfangsanzeige (grün/orange) auf einen Blick
- Übersichtliches Empfängerdesign, mit Direkt-Auswahl-tasten
- bis zu 16 interferenzfreie Kanäle in einer Gruppe
- DANTE-Option für direkte Einspeisung in ein Netzwerk
- Single-, Doppel- und neu auch 4-fach Empfänger erhältlich
- Sender inklusive Akku, auswechselbar mit 2 x AA-Batterien



### ACT 515

Single-, Doppel- und 4-fach-Receiver

Die neue 5er Serie von MIPRO vereint das Beste aus zwei Vorgängerserien und bietet zudem ein Plus an Bedienungsfreundlichkeit und Funktionen.

### ACT 525

In dieser Serie gibt es auch einen 4-fach Empfänger und einen 19" grossen Doppel-Empfänger, welche beide über Direktwahl-tasten für die Bedienung verfügen und dank der neuen Displays einfacher abzulesen sind. Auf einen Blick ist zum Beispiel sofort erkennbar, welche Sender eingeschaltet (grün) oder ausgeschaltet (orange) sind.

### ACT 545

Aussergewöhnlich in dieser Preisklasse ist die Möglichkeit, die optional erhältliche DANTE-Karte (2- und 4-fach Empfänger) einzusetzen, um direkt in ein Audio-Netzwerk das Signal einzuspeisen.

### ACT 500T

Der neue, kompakte Bodypack-Transmitter wird mit einem Lithium-Akku (MB5) ausgeliefert und bietet aber auch die Möglichkeit, mit zwei AA-Batterien bestückt zu werden. Durch dieses patentierte Batteriefach ist er äusserst flexibel einsetzbar und der Akku lässt sich direkt im Gerät mittels USB-C laden.

Menü- und Set-Taste für die Auswahl der Optionen sowie eine Mute-Taste auf der Oberseite lassen sich auf einfachste Weise bedienen. Die Sendestärke kann von 10 mW auf die maximal erlaubten 50 mW umgestellt werden.



### ACT 500H

Das beliebte Handsender-Mikrofon ist bestückt mit einer hochwertigen MIPRO Kondensator-Kapsel und ist hervorragend ausbalanciert.

Das robuste Metallgehäuse (Magnesium/Alu Legierung) fühlt sich gut an und das Schraubgewinde der Kapselaufnahme ist mit Mikrofon-Kapseln von DPA und SHURE kompatibel um jedem Anspruch Rechnung tragen zu können.


## TECHNISCHE DATEN

### Empfänger (ACT-515, ACT-525 & ACT-545):

Gehäuse	EIA-Standard 1/2 19" / 19" IHE Metallgehäuse
Netzwerkinterface	optionale Dante-Karte (AES67 kompatibel)
Display	gut ablesbares, hinterleuchtetes LCD (grün/organge)
Frequenz-Band	5 A (für die Schweiz zugelassen)
Frequenzbandbreite	24 MHz
Empfangsart	True Diversity
Empfindlichkeit	6 dB $\mu$ V @ S/N > 80 dB
Frequenzwiedergabe	50 Hz - 18 kHz
Dynamic Range	> 111 dBA
Audio Ausgang	Symmetrisch: +16dB / 0dB / -6dB, Asymmetrisch: +10dB / 0dB / -6dB
DANTE-Option	Dante-Karte für ACT525 & ACT545 verfügbar
PC Interface	USB interface. MIPRO ACT-BUS für die Fernkontrolle von bis zu 64 Kanälen. FSA-Rechnersoftware für kompatible Kanäle ermöglicht es Benutzern, die Kanalwahl manuell einzustellen. (Separat erhältlich)
Antennen	abnehmbar, 50 $\Omega$ TNC Buchse (weiblich) bietet eine Speisung für externe MIPRO-Antennensysteme
Netzteil	extern, 100-240V AC Schaltnetzteil

### Sender (ACT-500H und ACT-500T):

Kapsel (ACT500H)	Kondensator-Kapsel mit Nierencharakter
Display	grün hinterleuchtetes LCD
Frequenzband	5 A (für die Schweiz zugelassen)
Frequenzbandbreite	24 MHz
RF Leistung (ACT500T)	10 mW / 50 mW, umschaltbar
Frequenzstabilität	< $\pm$ 40 kHz
Gain Einstellung	0 dB = Empfindlichkeit der Kapsel
Gain Taschensender	Mik-In / Line-In umschaltbar
Batterie (Akku inkl.)	MB5-Akku oder 2 x AA-Zellen
Ladung Akku MB5	direkt im Gerät per USB-C
Einsatzdauer	mind. 12 Stunden
Abmessungen (ACT500H)	51 x 272 mm ( $\varnothing$ x L)
Abmessungen (ACT500T)	63 x 80 x 25 mm (B x H x T)
Gewicht (ACT500H)	320 Gramm
Gewicht (ACT500T)	96 Gramm

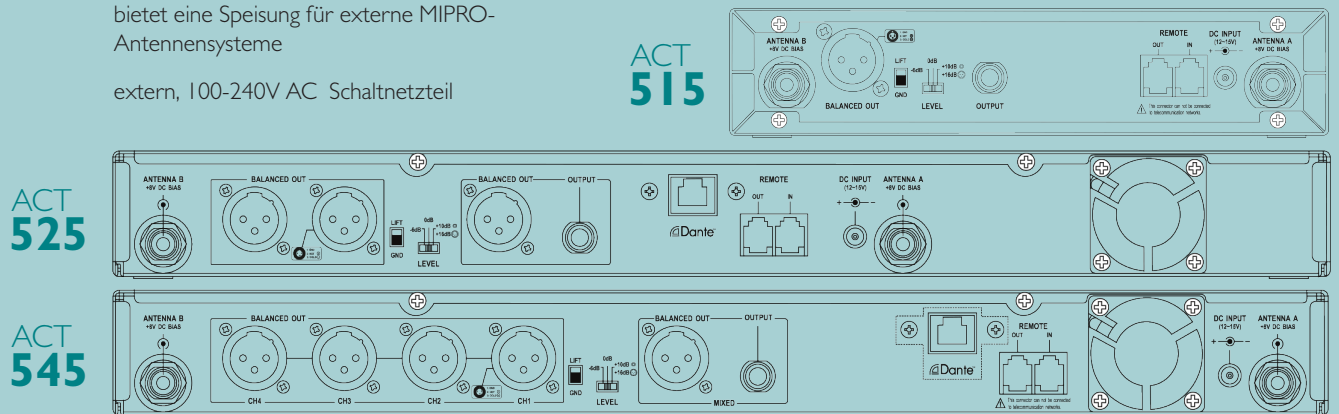

## MIPRO Zubehör

Das breit gefächerte Zubehör deckt alle Bereiche ab. Eine grosse Auswahl an Mikrofonen, wie Headset- & Lavalier-Mikrofone, ergänzen die Taschensender ideal. Im Antennenbereich gibt es Richtstrahl- sowie Rundstrahlantennen, welche dank dem integrierten Booster auch längere Kabelstrecken überbrücken können. Weiteres Zubehör wie Antennensplitter und Combiner bieten das perfekte Zusammenspiel, um jede Art von Installation abzudecken.



Dieser Prospekt dient lediglich als Produktübersicht der aktuellen 5er Serie von MIPRO, die in der Schweiz verfügbar sind.

Das ganze Sortiment finden Sie in der Preisliste und auf unserer Homepage. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot mit der perfekten Lösung für Sie!